

DKW-60 阀位传感器

DKW-60 Valve Position Sensor

一、使用环境和主要技术指标

Usage Environment and Main Technical Indicators

电源 POWER: DC24V

输出接口 Output Interface: 4-20mA DC

负载电阻 Load Resistance $\leq 500 \Omega$

工作角度 Operating Angle: $0 \sim 60^\circ$

防护等级 Protection Level: IP65


环境温度 Ambient Temperature: $-20^\circ\text{C} \sim 50^\circ\text{C}$

相对湿度 Relative Humidity: $\leq 90\%$ (25°C时)

周围介质 Surrounding Medium: 无易燃易爆、无腐蚀性介质的场所 Places without flammable, explosive or corrosive media。

三、产品安装 Product Installation

二、接线图 Wiring diagram

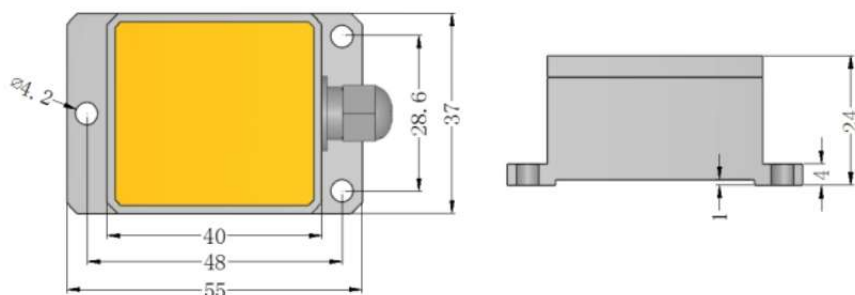

产品尺寸: L55*W37*H24MM

外形尺寸图

利用底部的 3 个固定螺丝孔, 依现场机器安装空间设施需要, 选择正确的方位直接安装或另加其它支架安装。

Utilize the three fixing screw holes at the bottom. According to the requirements of the installation space and facilities of the on-site machine, choose the correct orientation for direct installation or install it with additional brackets.

